


3/2-, 5/2-, 5/3-Wege Magnetventile Namur 1/4"

1250 l/min


Kolbenschieber Magnetventile mit Namur Schnittstelle.
- elektrisch betätigt, Luftfeder oder Impulsventil

Die Ventile sind auch erhältlich für den ATEX Bereich EEx ia II CT6, EEx M II T4 sowie für den Tieftemperaturbereich -50 °C bis 50 °C.
Edelstahlausführung auf Anfrage.


Gerätestecker und Spulen gehören nicht zum Lieferumfang.




MNH 531 701
5/3-Wege Kolbenschieberventil
Federrückstellung auf mittlere Position, NC




MNH 310 701
3/2-Wege Kolbenschieberventil
Luftfeder, NC




MNH 310 711
3/2-Wege Kolbenschieberventil
Luftfeder, Luftports vertauscht, NC




MNH 311 701
3/2-Wege Kolbenschieberventil
Kombifeder, NC




MNOH 310 701
3/2-Wege Kolbenschieberventil
Luftfeder, NO




MNH 510 701
3/2-Wege Kolbenschieberventil
Luftfeder, NC



MNH 520 701
5/2-Wege Impuls Magnetventil



MNH 510 711
5/2-Wege Kolbenschieberventil
Luftfeder, Luftports vertauscht, NC



MNH 511 701
5/2-Wege Kolbenschieberventil
Kombifeder, NC


Technische Daten

Standard	MNH 310 701	MNH 311 701	MNH 510 701	MNH 511 701	MNH 520 701	MNH 531 701
Tieftemperatur	MNH 310 701 TT	MNH 311 701 TT	MNH 510 701 TT	MNH 511 701 TT	MNH 520 701 TT	MNH 531 701 TT
Medium	gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft					
Anschluss	G 1/4"					
Nennweite	7 mm					
Nenndurchfluss	1.250 l/min.					
Arbeitsdruck	1,5 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar	1,5 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar	1,5 ... 10 bar	3 ... 10 bar
Schaltzeit bei 6 bar	Ein/Aus - 13/16 ms					
Temperaturbereich	Standard	DC: - 10 °C bis 60 °C / AC: - 10 °C bis 50 °C				
	TT*	- 50 °C bis 50 °C				
Werkstoffe	Standard	Gehäuse Al eloxiert, Kolbenschieber aus Edelstahl, andere Innenteile sind aus Messing, POM und NBR				
	TT*	Gehäuse Al eloxiert, Innenteile Messing und Kunststoff, Stahlschieber rostfrei, Dichtungen PU				
Spannungen	Gleichstrom: 12 V, 24 V					
	Wechselstrom: 24 V, 110 V, 230 V-50/60 Hz					
Gewicht	Standard	0,260 kg	0,260 kg	0,260 kg	0,260 kg	0,350 kg
	TT*	0,280 kg	0,280 kg	0,280 kg	0,280 kg	0,410 kg


3/2-, 5/2-, 5/3-Wege Magnetventile Namur 1/4"

1250 l/min

MNH 310
MNH 311
MNOH 310

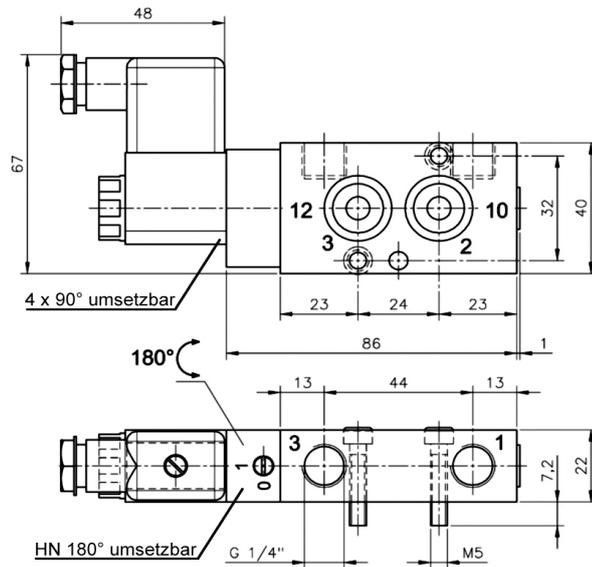

MNH 510
MNH 511

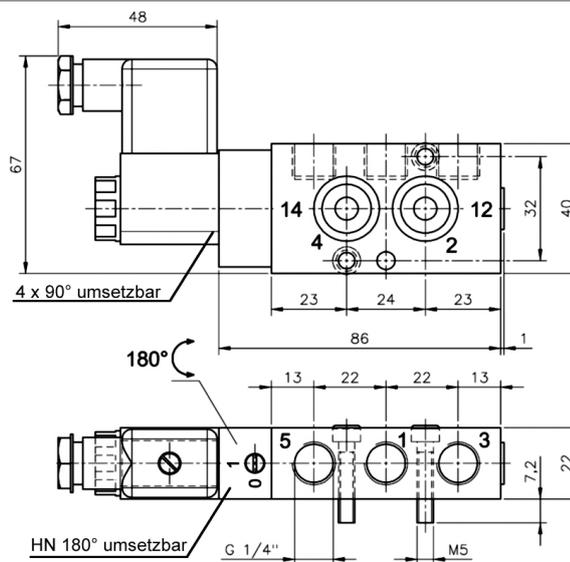

MNH 520
MNH 53*

