


3/2-, 5/2-, 5/3-Wege Magnetventile Namur 1/2"

3000 l/min


Kolbenschieber Magnetventile mit Namur Schnittstelle.
- elektrisch betätigt, Luftfeder oder Impulsventil

Die Ventile sind auch erhältlich für den ATEX Bereich EEx ia II CT6, EEx M II T4 und für den Tieftemperaturbereich -50 °C bis 50 °C. Edelstahlausführung auf Anfrage.


Gerätestecker und Spulen gehören nicht zum Lieferumfang.



MNH 310 121
3/2-Wege Kolbenschieberventil
Luftfeder, NC




MNH 311 121
3/2-Wege Kolbenschieberventil
Kombifeder, NC




MNH 510 121
5/2-Wege Kolbenschieberventil
Luftfeder, NC



MNH 511 121
5/2-Wege Kolbenschieberventil
Kombifeder, NC



MNH 520 121
5/2-Wege Impuls Magnetventil



MNH 531 121
5/3-Wege Kolbenschieberventil
mittlere Position geschlossen
Luftfeder - Rückstellung auf mittlere Position

Luftfeder - standard Funktion - Rückstellung mittels pneumatischer Feder (NC)

Kombifeder - mechanisch pneumatische Feder sichert das Schließen (NC) eines Drehantriebs/Armatur auch bei Druckverlust oder Stromausfall.

Impuls - Position wird bis zum nächsten elektrischen Signal gehalten, auch wenn das Ventil nicht an einer Stromquelle angeschlossen ist.

Abluft kann gedrosselt werden, entsprechendes Zubehör finden Sie in unserem Programm.


Technische Daten

	MNH 310 121	MNH 311 121	MNH 510 121	MNH 511 121	MNH 520 121	MNH 531 121
Medium	gefilterte, geölte, nicht geölte Druckluft					
Anschluss	G 1/2"					
Nennweite	12 mm					
Nenndurchfluss	3.000 l/min					
Arbeitsdruck	1,0 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar	1,0 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar	1,0 ... 10 bar	1,0 ... 10 bar
Temperaturbereich	DC: - 10 °C bis 60 °C AC: - 10 °C bis 50 °C					
Werkstoffe	Gehäuse Al eloxiert, Kolbenschieber aus Edelstahl, andere Innenteile sind aus Messing, POM und NBR					
Spannungen	Gleichstrom: 12 V, 24 V, 48 V Wechselstrom: 24 V, 110 V, 230 V / 50 Hz					
Schutzart	IP 65 nach DIN 40050					
Gewicht	0,700 kg	0,700 kg	0,700 kg	0,700 kg	0,870 kg	0,870 kg


3/2-, 5/2-, 5/3-Wege Magnetventile Namur 1/2"

3000 l/min

MNH 310
MNH 311
MNOH 310

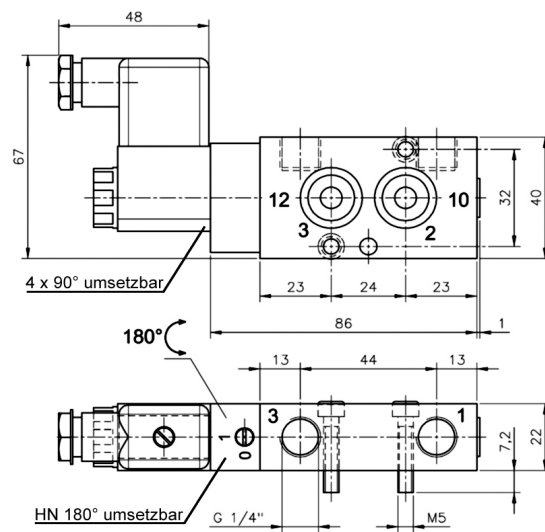

MNH 510
MNH 511

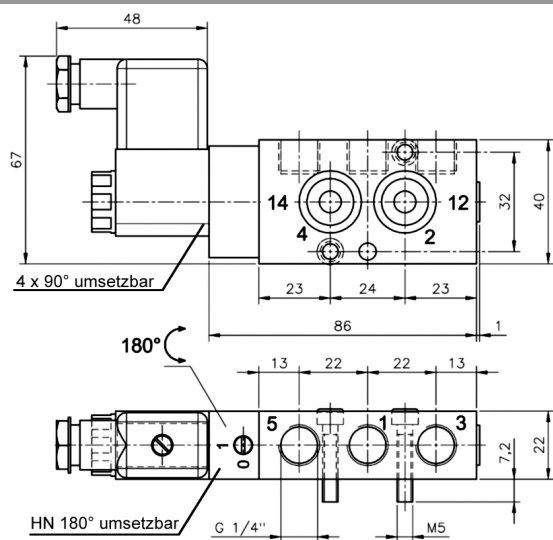

MNH 520
MNH 53*

